

DW - A□ - 62□ - M5

Durchmesser
Diamètre
Diameter

M5

Schaltabstand
Portée
Operating distance

1,5 mm

Einbau
Montage
Mounting

**bündig
noyable
embeddable**

Miniaturausführung mit erhöhtem Schaltabstand, Gehäuse zylindrisch M5 / Appareil miniature avec portée étendue, boîtier cylindrique M5 / Miniature device with increased operating distance, cylindrical housing M5 threaded

Wichtigste Eigenschaften:

- Erhöhter Schaltabstand: 1,5 mm
- Gehäuse zylindrisch M5, Länge 25 mm (Kabel) / 38 mm (Stecker), Material V2A
- Betriebsspannung 10...30 VDC, Ausgangsstrom 200 mA
- LED, Kurzschlusschutz, Induktionsschutz, Verpolungsschutz eingebaut
- PNP und NPN Ausführungen, Schliesser und Öffner
- mit vergossenem Anschlussstecker S5 und S8

Caractéristiques principales:

- Portée étendue: 1,5 mm
- Boîtier 25 mm (câble) / 38 mm (connecteur) de long, cylindrique M5, en acier INOX
- Tension de service 10 ... 30 VDC, courant à la sortie 200 mA
- LED, protections contre les courts circuits, les surtensions induites et l'inversion de tension incorporées
- Disponibles en PNP, NPN, à fermeture et à ouverture
- Connecteur surmoulé S5 et S8

Main features:

- Increased operating distance: 1.5 mm
- Housing length 25 mm (cable) / 38 mm (connector), cylindrical M5, stainless steel
- Supply voltage 10 ... 30 VDC, output current 200 mA
- LED, protections against short circuits, induced over voltages and power supply reversal built in
- PNP and NPN executions, N.O. and N.C.
- With potted connector S5 and S8

Technische Daten:

(gemäss IEC 6094752)

Bemessungsschaltabstand s_n

Hysteresis

Normmessplatte

Wiederholgenauigkeit

Betriebsspannungsbereich U_B

Zulässige Restwelligkeit

Ausgangsstrom

Spannungsabfall an Ausgängen

Leerlaufstrom

Sperrstrom der Ausgänge

Schaltfrequenz

Oszillatorfrequenz

Bereitschaftsverzögerung

LED ($0 \leq s_r \leq 0,8 s_r$)

LED ($0,8 s_r < s_r \leq s_r$)

IO-Link (nur PNP Ausführung, Schliesser)

Umgebungstemperaturbereich T_A

Temperaturdrift von s_r

Kurzschlusschutz

Verpolungsschutz

Induktionsschutz

Schock und Schwingungen

Leitungslänge

Schutzart

EMV Schutz:

IEC 6094752 (7.2.3.1)

IEC 6100042

IEC 6100043

IEC 6100044

Gehäusematerial

Aktive Fläche

Caractéristiques techniques:

(selon CEI 6094752)

Portée nominale s_n

Hystérèse

Cible normalisée

Reproductibilité

Tension de service U_B

Ondulation admissible

Courant de sortie

Chute de tension aux sorties

Courant horscharge

Courant résiduel

Fréquence de commutation

Fréquence d'oscillateur

Retard à la disponibilité

LED ($0 \leq s_r \leq 0,8 s_r$)

LED ($0,8 s_r < s_r \leq s_r$)

IO-Link (version PNP, à fermeture)

Plage de température ambiante T_A

Dérive en température de s_r

Protection contre les courts-circuits

Protection contre les inversions

Protection contre les tensions induites

Chocs et vibrations

Longueur du câble

Indice de protection

Protection CEM:

CEI 6094752 (7.2.3.1)

CEI 6100042

CEI 6100043

CEI 6100044

Matériau du boîtier

Face sensible

Technical data:

(according to IEC 6094752)

Rated operating distance s_n

Hysteresis

Standard target

Repeat accuracy

Supply voltage range U_B

Max. ripple content

Output current

Output voltage drop

No-load supply current

Leakage current

Switching frequency

Oscillator frequency

Time delay before availability

LED ($0 \leq s_r \leq 0,8 s_r$)

LED ($0,8 s_r < s_r \leq s_r$)

IO-Link (PNP, N.O. version only)

Ambient temperature range T_A

Temperature drift of s_r

Short-circuit protection

Voltage reversal protection

Induction protection

Shocks and vibration

Cable length

Degree of protection

EMC protection:

IEC 6094752 (7.2.3.1)

IEC 6100042

IEC 6100043

IEC 6100044

Housing material

Sensing face

1,5 mm

$\leq 10\% s_r$

5 x 5 x 1 mm

0,03 mm*

10 ... 30 VDC

$\leq 20\% U_B$

≤ 200 mA

$\leq 2,0$ V bei / à / at 200 mA

≤ 10 mA

$\leq 0,1$ mA

$\leq 3'000$ Hz

950 kHz

10 msec

an / allumée / on

blinkend / clignotante / blinking

integriert / intégré / builtin

25 ... +70 °C¹

$\leq 10\%$

eingebaut / intégrée / builtin

eingebaut / intégrée / builtin

eingebaut / intégrée / builtin

IEC 6094752

100 m max.

IP 67

1 kV

Level 2


Level 3

Level 3

V2A / acier INOX / stainless steel

POM


Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams

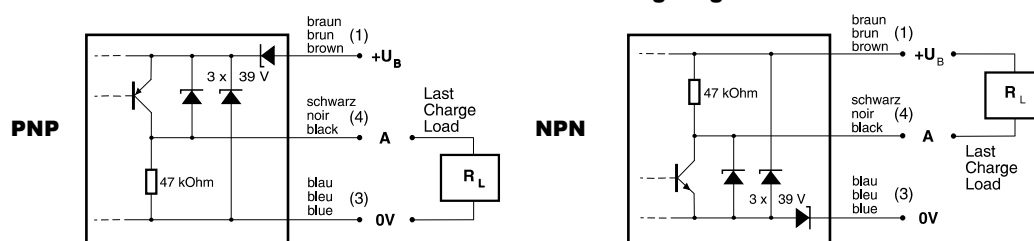

*($U_B = 20 \dots 30$ VDC, $T_A = 23^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$)


¹Maximum temperature according to UL: 70 °C

Steckerbelegung (Sicht auf Gerät)
Attribution des pins (vue sur appareil)
Pin assignment (view onto device)




Abmessungen / Dimensions / Dimensions:


Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).



DW-AD-62#-M5
DW-AD-62#-M5-290




DW-AS-62#-M5

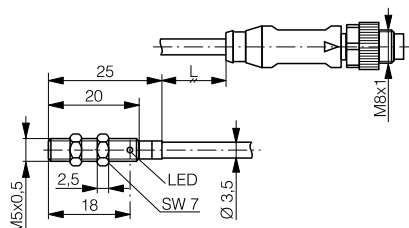


DW-AV-62#-M5-276
DW-AV-62#-M5-282

Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:

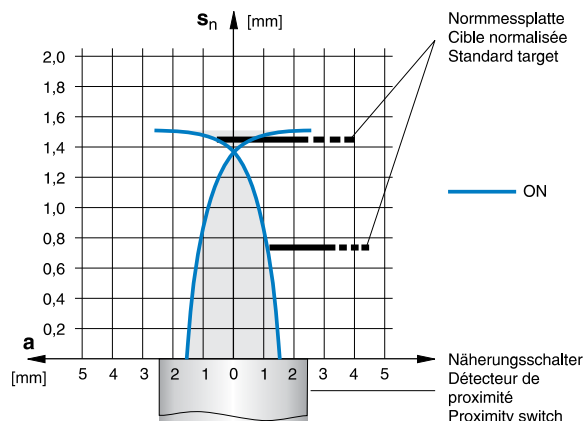

Einbau / Montage / Installation:

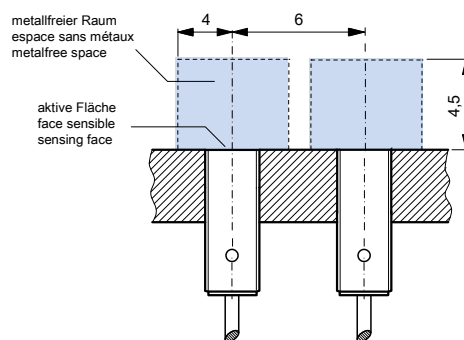

* typische Werte / valeurs typiques / typical values

Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:

Stahl FE 360		Kupfer		Aluminium		Messing		Edelstahl V2A	
Acier FE 360	1,0	cuivre	0,40	aluminium	0,40	laiton	0,50	acier INOX V2A	0,75
Steel FE 360		copper		aluminum		brass		stainless steel V2A	

Typenspektrum / Types disponibles / Available types:

Artikelnummer Numéro d'article Part number	Typenbezeichnung désignation part reference	Schaltung polarité polarity	Anschluss raccordement connection	Ausgang sortie output	Gewicht Poids Weight
320 920 154	DWAD621M5	NPN	Kabel / câble / cable 2 m PVC	Schliesser / à fermeture / N.O.	43 g
320 920 166	DWAD622M5	NPN	Kabel / câble / cable 2 m PVC	Öffner / à ouverture / N.C.	43 g
320 920 185	DWAD623M5	PNP	Kabel / câble / cable 2 m PVC	Schliesser / à fermeture / N.O.	43 g
320 920 201	DWAD624M5	PNP	Kabel / câble / cable 2 m PVC	Öffner / à ouverture / N.C.	43 g
320 920 156	DWAD621M5290	NPN	Kabel / câble / cable 2 m PUR	Schliesser / à fermeture / N.O.	40,5 g
320 920 167	DWAD622M5290	NPN	Kabel / câble / cable 2 m PUR	Öffner / à ouverture / N.C.	40,5 g
320 920 187	DWAD623M5290	PNP	Kabel / câble / cable 2 m PUR	Schliesser / à fermeture / N.O.	40,5 g
320 920 203	DWAD624M5290	PNP	Kabel / câble / cable 2 m PUR	Öffner / à ouverture / N.C.	40,5 g
320 920 264	DWAS621M5	NPN	Stecker / connecteur / connector S8	Schliesser / à fermeture / N.O.	13,9 g
320 920 269	DWAS622M5	NPN	Stecker / connecteur / connector S8	Öffner / à ouverture / N.C.	13,9 g
320 920 275	DWAS623M5	PNP	Stecker / connecteur / connector S8	Schliesser / à fermeture / N.O.	13,9 g
320 920 280	DWAS624M5	PNP	Stecker / connecteur / connector S8	Öffner / à ouverture / N.C.	13,9 g
320 920 331	DWAV623M5276	PNP	Pigtail: L = 0,2 m PUR + Stecker / conn. / conn. S8	Schliesser / à fermeture / N.O.	20 g
320 920 339	DWAV624M5276	PNP	Pigtail: L = 0,2 m PUR + Stecker / conn. / conn. S8	Öffner / à ouverture / N.C.	20 g
320 920 333	DWAV623M5282	PNP	Pigtail: L = 0,5 m PUR + Stecker / conn. / conn. S8	Schliesser / à fermeture / N.O.	22,7 g

Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendungen, bei welchen die Sicherheit von Personen gefährdet sein könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige Maßnahmen für die Personen und Maschinensicherheit einhält und vornimmt. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. / Les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer les mesures adéquates de protection des personnes. L'utilisation de nos appareils dans des applications comportant un risque possible pour la sécurité des personnes n'est admissible que si l'exploitant observe et met en œuvre des mesures séparées, appropriées et nécessaires pour la protection des personnes et des machines. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. / Operators of the products we supply are responsible for compliance with measures for the protection of persons. The use of our equipment in applications where the safety of persons might be at risk is only authorized if the operator observes and implements separate, appropriate and necessary measures for the protection of persons and machines. Terms of delivery and rights to change design reserved.